



Manual de uso


CDD16





Manual de Uso – Patolada Elétrica CDD16

A CDD16/20 é uma empilhadeira elétrica patolada com bateria de íon-lítio, projetada para operações com operador a pé ou embarcado. Indicada para movimentação e empilhamento em ambientes logísticos, ela oferece potência, autonomia e segurança, com capacidade de carga entre 1.600 kg e 2.000 kg e elevação de até 5.800 mm.

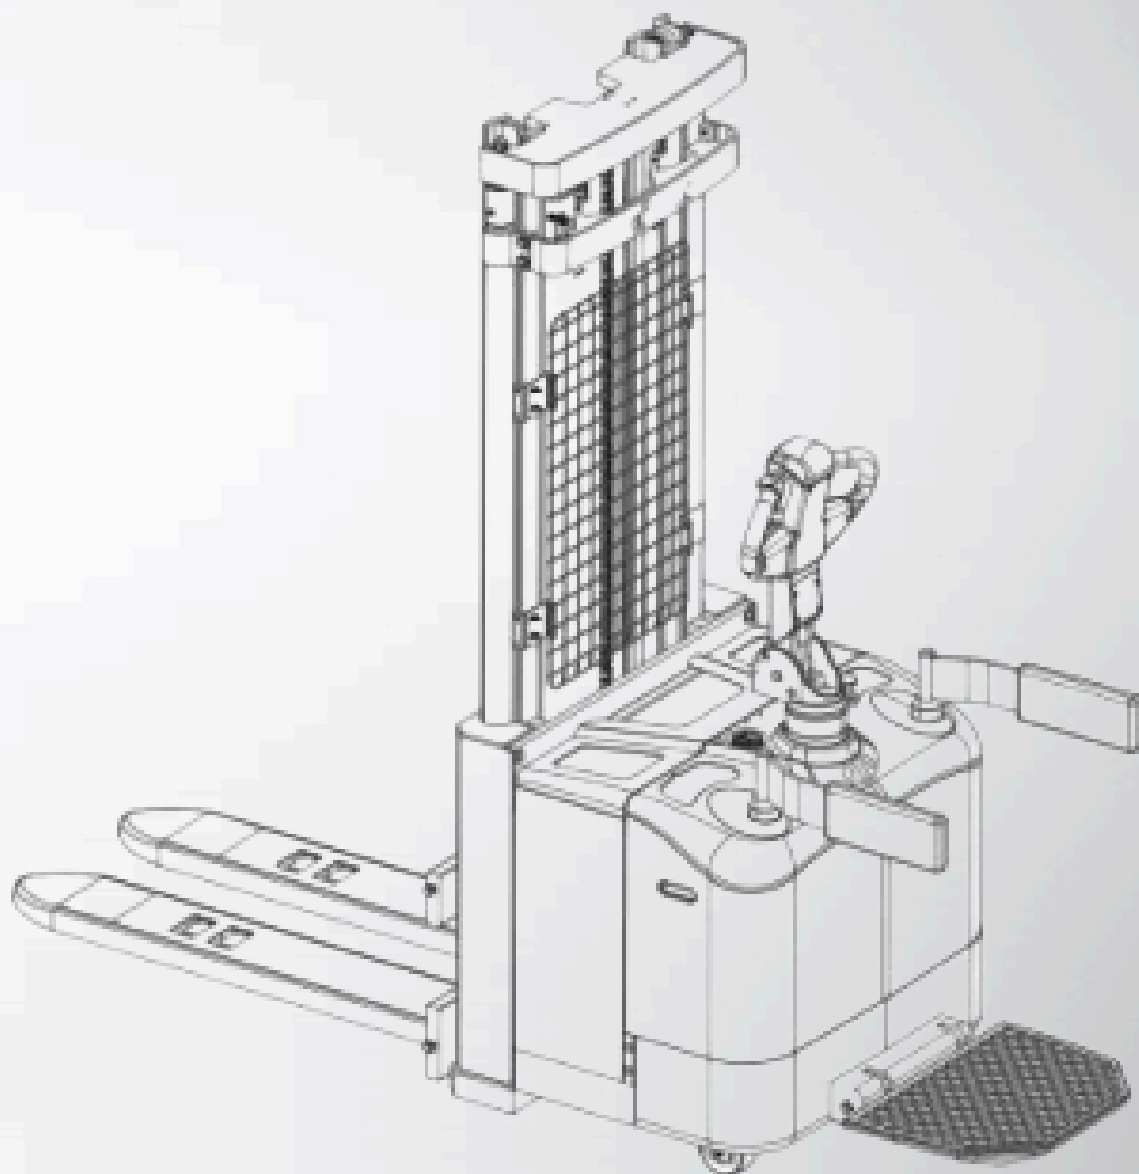




Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Somente operadores treinados e habilitados podem utilizá-la.
- Nunca ultrapasse a capacidade de carga nominal.
- Evite operar sobre rampas inclinadas com carga (máx. 6%).
- Utilize sempre os EPIs obrigatórios.
- Ao detectar falhas ou alarmes no painel, pare imediatamente e consulte o suporte.

Carregamento da Bateria


- Tensão: 24V / Capacidade: 200Ah ou 280Ah, dependendo do modelo.
- A bateria deve ser carregada com o carregador específico da HELI.
- Não operar com menos de 20% de carga.
- Para longos períodos sem uso, mantenha a carga entre 40-60%.
- Carregue em local seco, ventilado e com extintor por perto.
- Nunca exponha a bateria à água, fogo ou quedas.

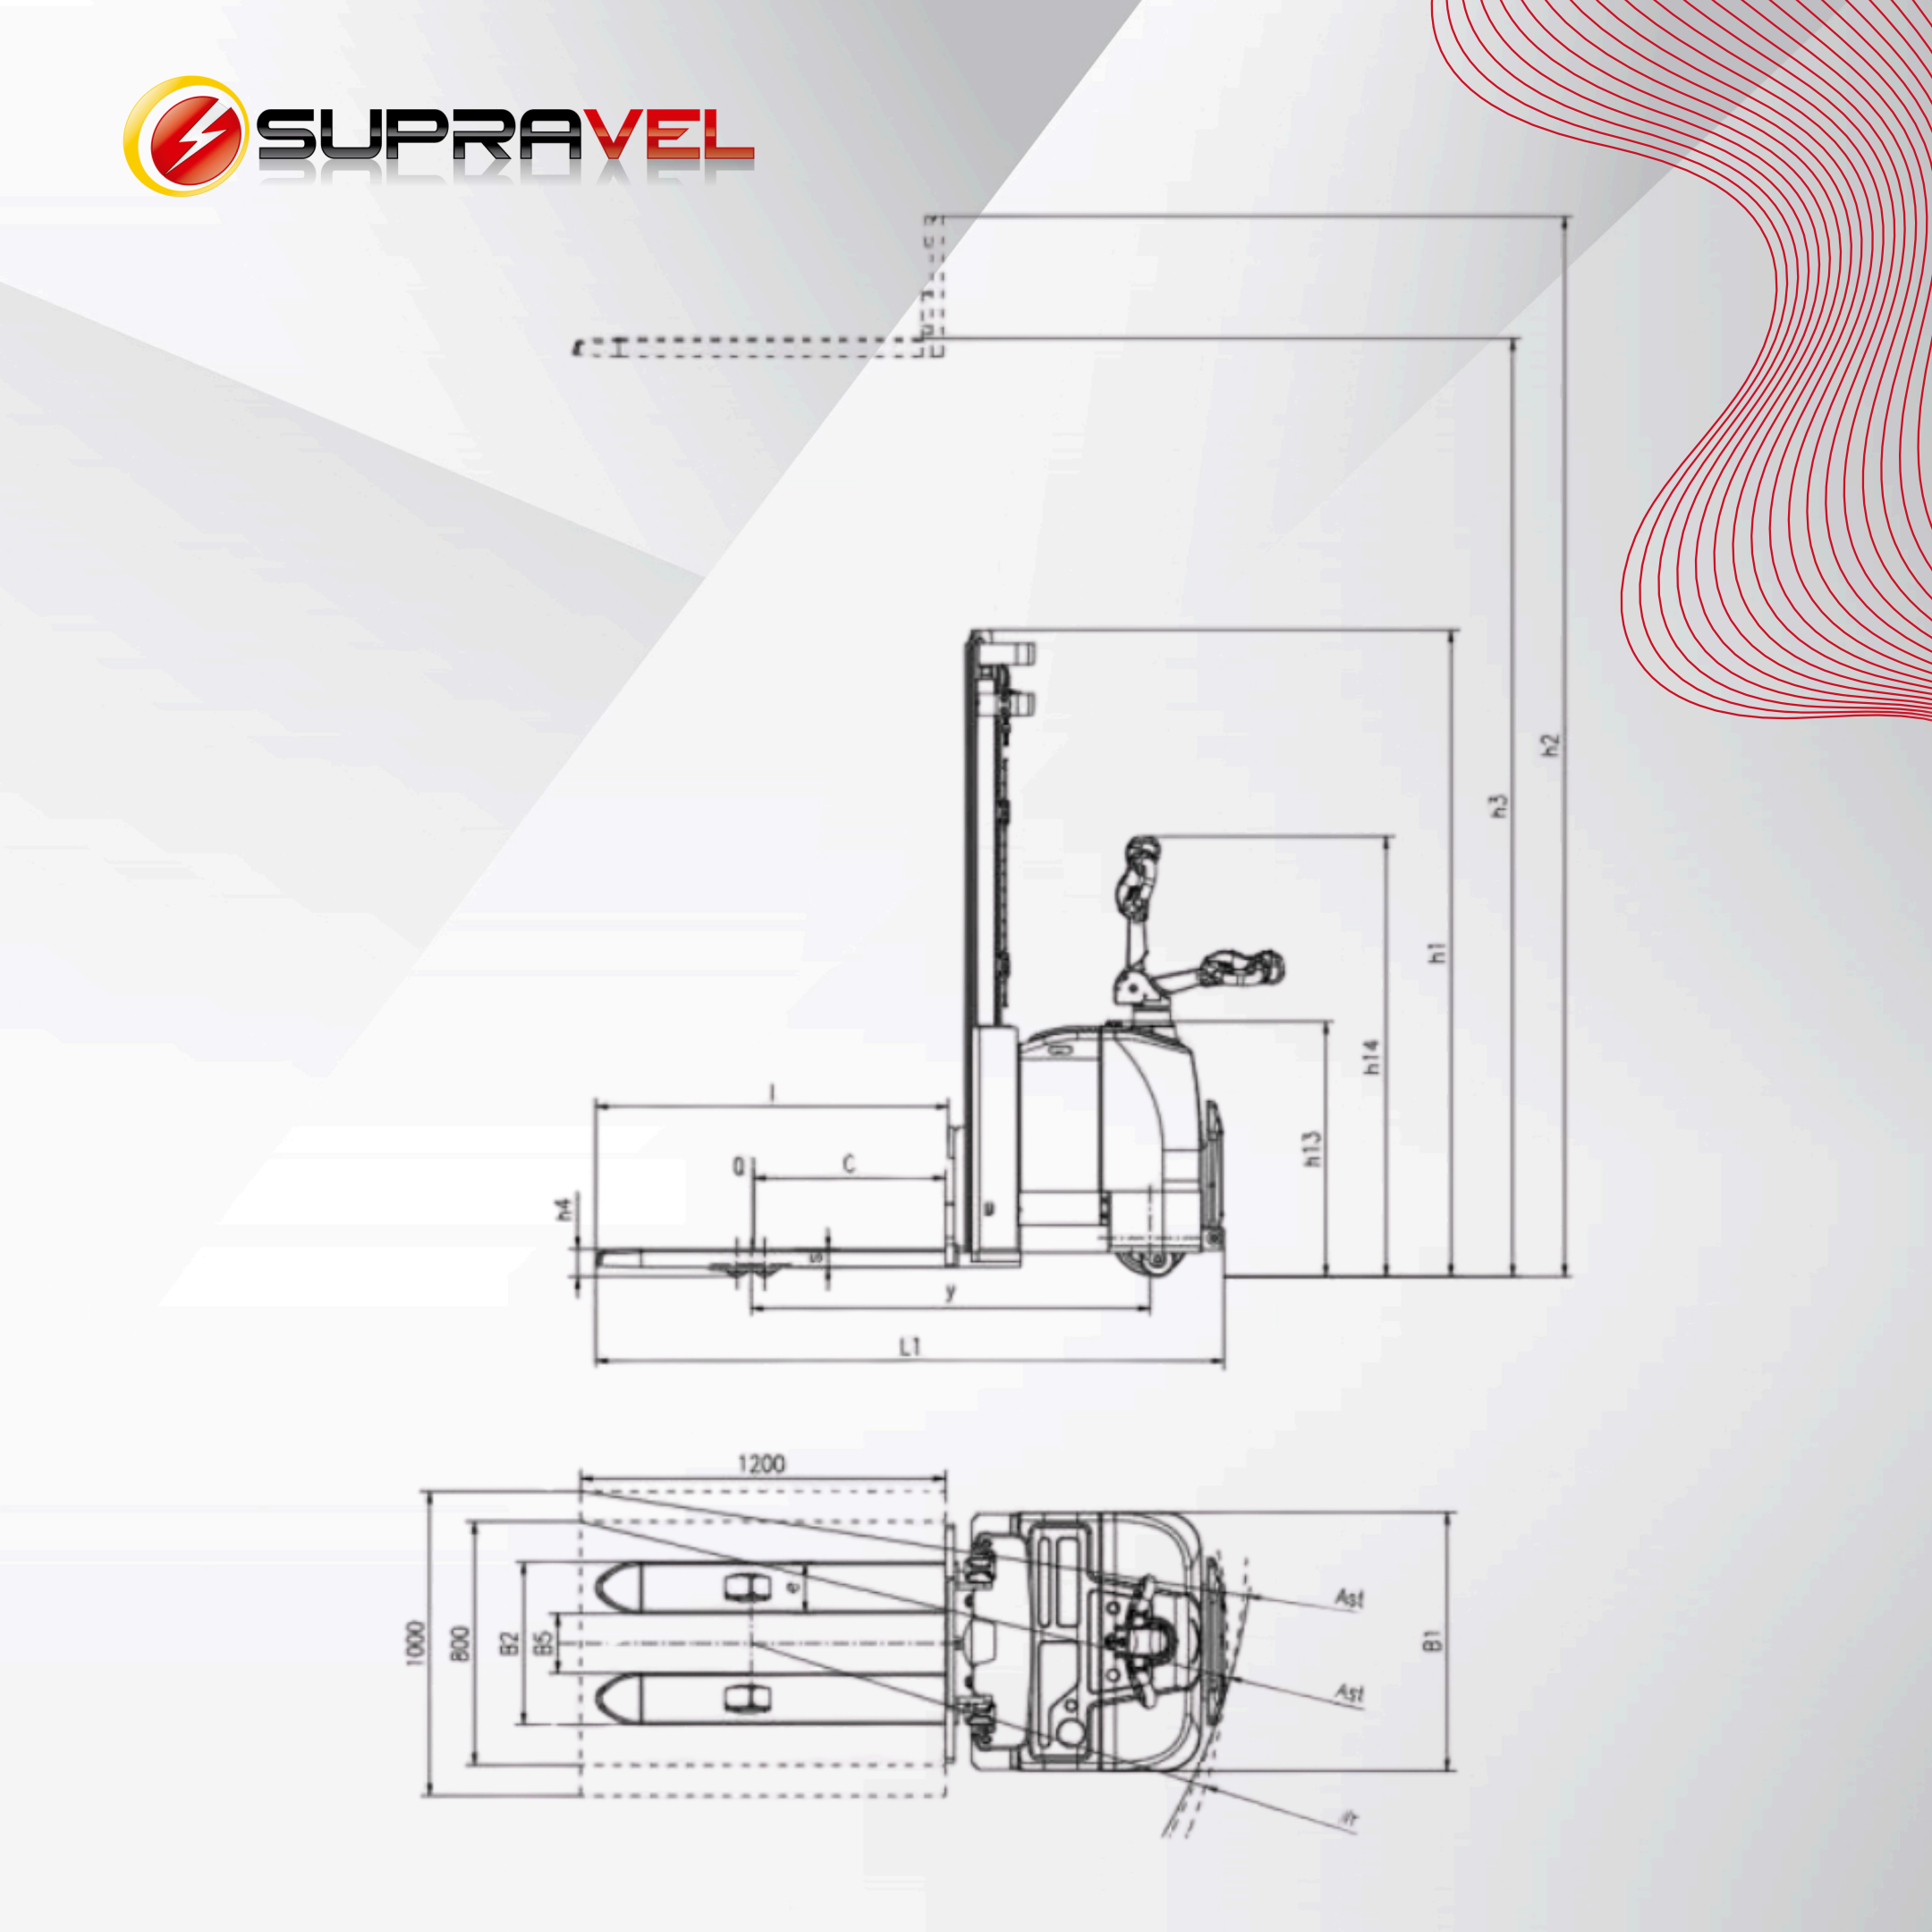

Como operar?

- Gire a chave de ignição para "ON".
- Solte o botão de emergência (se pressionado).
- Utilize o timão para manobrar (direita/esquerda).
- Botões do timão:
- Subir/descer os garfos
- Modo tartaruga (velocidade reduzida)
- Buzina e emergência.

Item	Descrição	Função
1	Botão de Emergência Reversão	Sensor de Proteção do Operador
2	Botão de Operação	Controla Direção e Velocidade da Empilhadeira
3	Botão Buzina	Aciona a Buzina
4	Botão de Elevação da Carga	Eleva a Carga
5	Botão de Descida da Carga	Desce a Carga

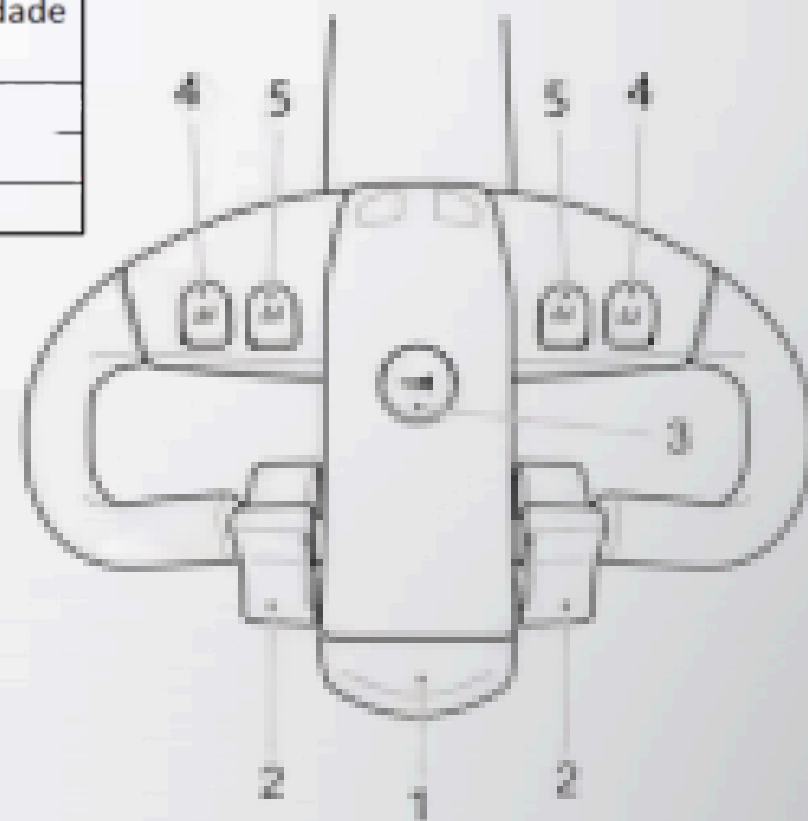

Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	1.600 kg
Elevação máxima	5.800 mm
Velocidade (c/sem carga)	6 / 6 km/h
Elevação (c/sem carga)	100 / 200 mm/s
Bateria (íon-lítio)	24V / 280Ah
Inclinação máxima (c/sem carga)	6% / 8%
Peso do equipamento	1.068 a 1.504 kg (varia)
Dimensões das rodas	PU – Dianteiras: 248×75 mm / Carga: 115×55 mm



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br