



# Manual de uso

## JX0





## Manual de Uso – Seleccionador/Rebocador JX0

A JX0 é uma selecionadora de pedidos elétrica com sistema de direção intuitivo, ideal para operações em ambientes estreitos e picking em alturas de até 4,5 metros. Disponível em versões com bateria de chumbo-ácido (120Ah) ou íon-lítio (135Ah), oferece ergonomia, segurança e eficiência no dia a dia logístico.



## Instruções de Segurança



Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Utilização apenas por operadores capacitados.
- Capacidade nominal: até 136 kg na plataforma.
- Sempre utilize EPIs adequados.
- Operar em superfícies planas (pendência máxima: 5% com carga).
- Atente-se à altura máxima da plataforma: 3.000 mm e da elevação: 3.900 mm.

## Carregamento da Bateria

Opções:

- Chumbo-ácido: 24V / 120Ah
- Íon-lítio: 24V / 135Ah
- Carregadores integrados:
  - 24V / 15A (chumbo)
  - 24V / 30A (íon-lítio)
- Peso da bateria: 50 kg (Li-ion) ou 71 kg (Pb)
- Carregamento rápido e por oportunidade disponível na versão Li-ion.
-

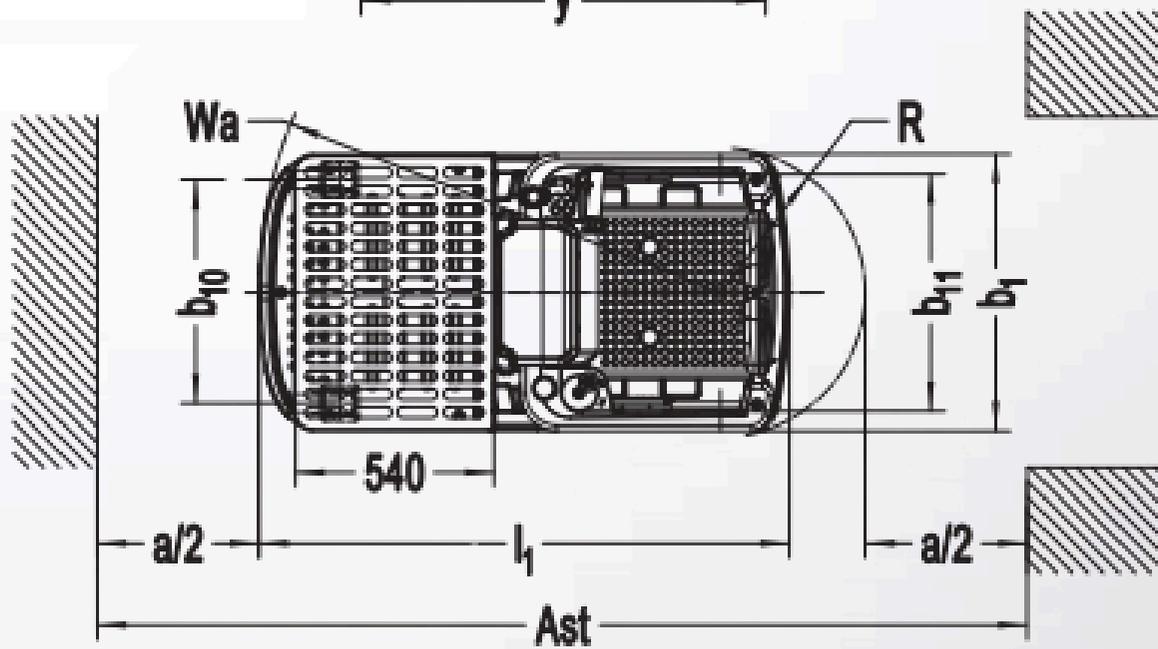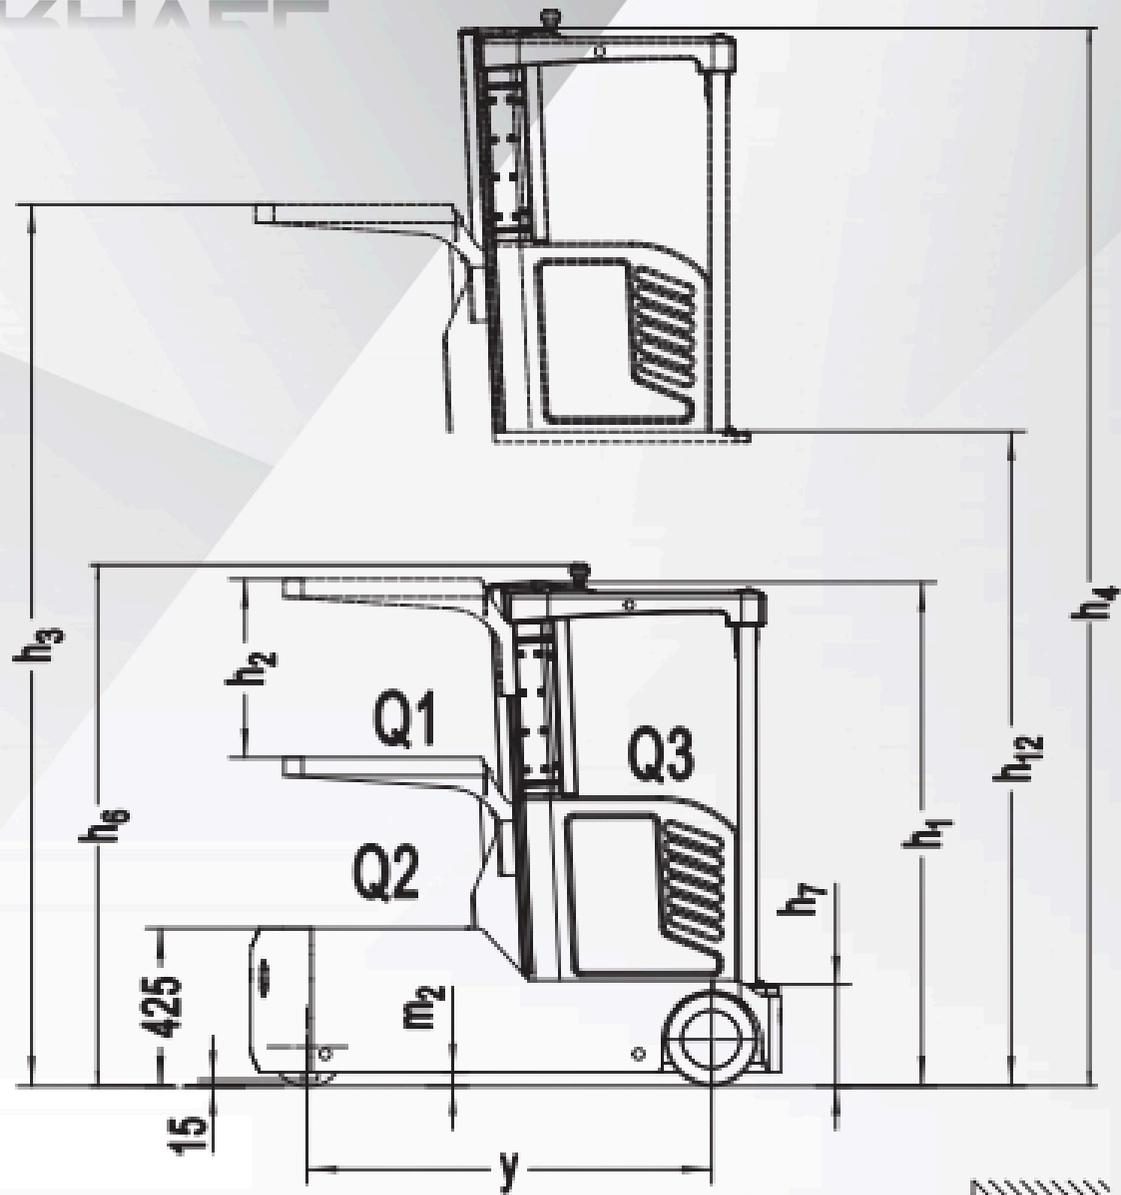

## Como operar?

- Suba com segurança na plataforma e feche o portão lateral.
- Libere o botão de emergência.
- Controle a movimentação usando:
  - Mini-volante (esquerda) para direção.
  - Joystick (direita) para aceleração, elevação e controle de bandeja.
- O visor LCD exibe: status da bateria, direção, velocidade e horímetro.
- A velocidade de deslocamento é reduzida automaticamente conforme a altura da elevação aumenta.



## Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga (plataforma)	90 / 110 / 136 kg
Altura da plataforma elevada	3.000 mm
Altura de elevação (máx)	3.900 mm
Altura da cabine / proteção	1.420 mm
Comprimento total	1.440 mm
Largura total	750 mm
Raio de giro	1.260 mm
Velocidade (c/sem carga)	6 / 6,5 km/h
Elevação (c/sem carga)	0,22 / 0,27 m/s
Descida (c/sem carga)	0,31 / 0,25 m/s
Potência motor de tração	0,65 kW
Potência motor de elevação	2,2 kW
Tipo de direção	Eletrônica (mini-volante)
Tipo de tração	DC
Nível de ruído	60 dB(A)



# Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,  
entre em contato com a Supravel:



[Diego@supravel.com.br](mailto:Diego@supravel.com.br)



54 8432-8113



[www.supravel.com.br](http://www.supravel.com.br)