



Manual de uso

JX1





Manual de Uso – Seleccionador/Rebocador JX1

A JX1 é uma selecionadora elétrica de pedidos para operações em altura com segurança, ideal para armazéns com corredores estreitos. Oferece altura de picking de até 6,3 metros, controle eletrônico intuitivo e estabilidade elevada. Possui opções de baterias AGM, chumbo-ácido ou lítio, e estrutura robusta de média capacidade.







Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação restrita a usuários treinados e autorizados.
- Utilize sempre capacete, cinto e calçado de segurança.
- Não exceda a carga máxima (até 227 kg) conforme o modelo.
- Altura da plataforma elevada: até 4.880 mm (modelo JX1-4880).
- Use freio eletromagnético e sensores de porta para segurança.

Carregamento da Bateria

- Opções de bateria:
- AGM: 224Ah (livre de manutenção)
- Chumbo-ácido: 210Ah, 270Ah, 280Ah, 360Ah
- Íon-lítio: 205Ah
- Carregadores compatíveis:
- Interno 24V / 25A ou 27,1A
- Externo 24V / 40A ou 50A
- Remoção lateral de bateria disponível como opcional.

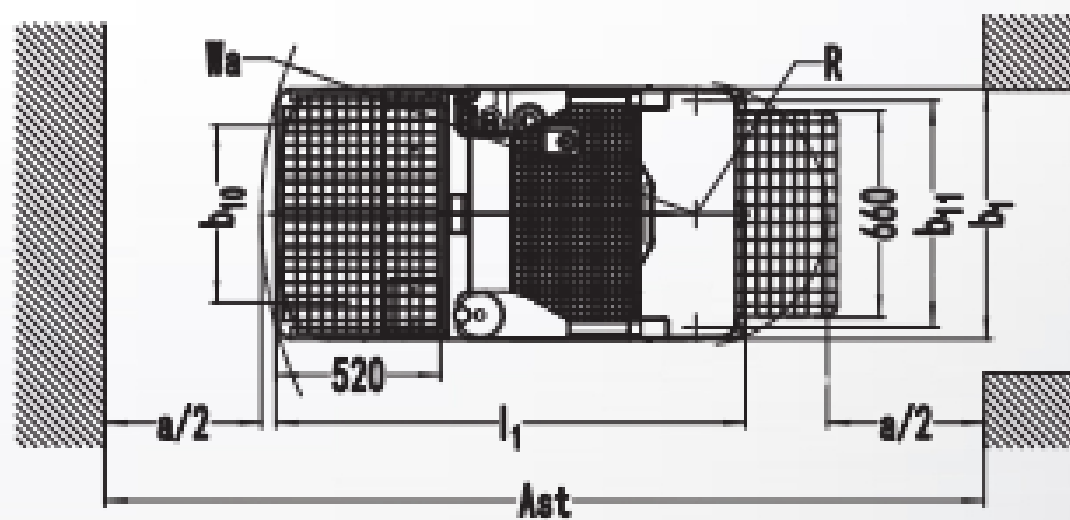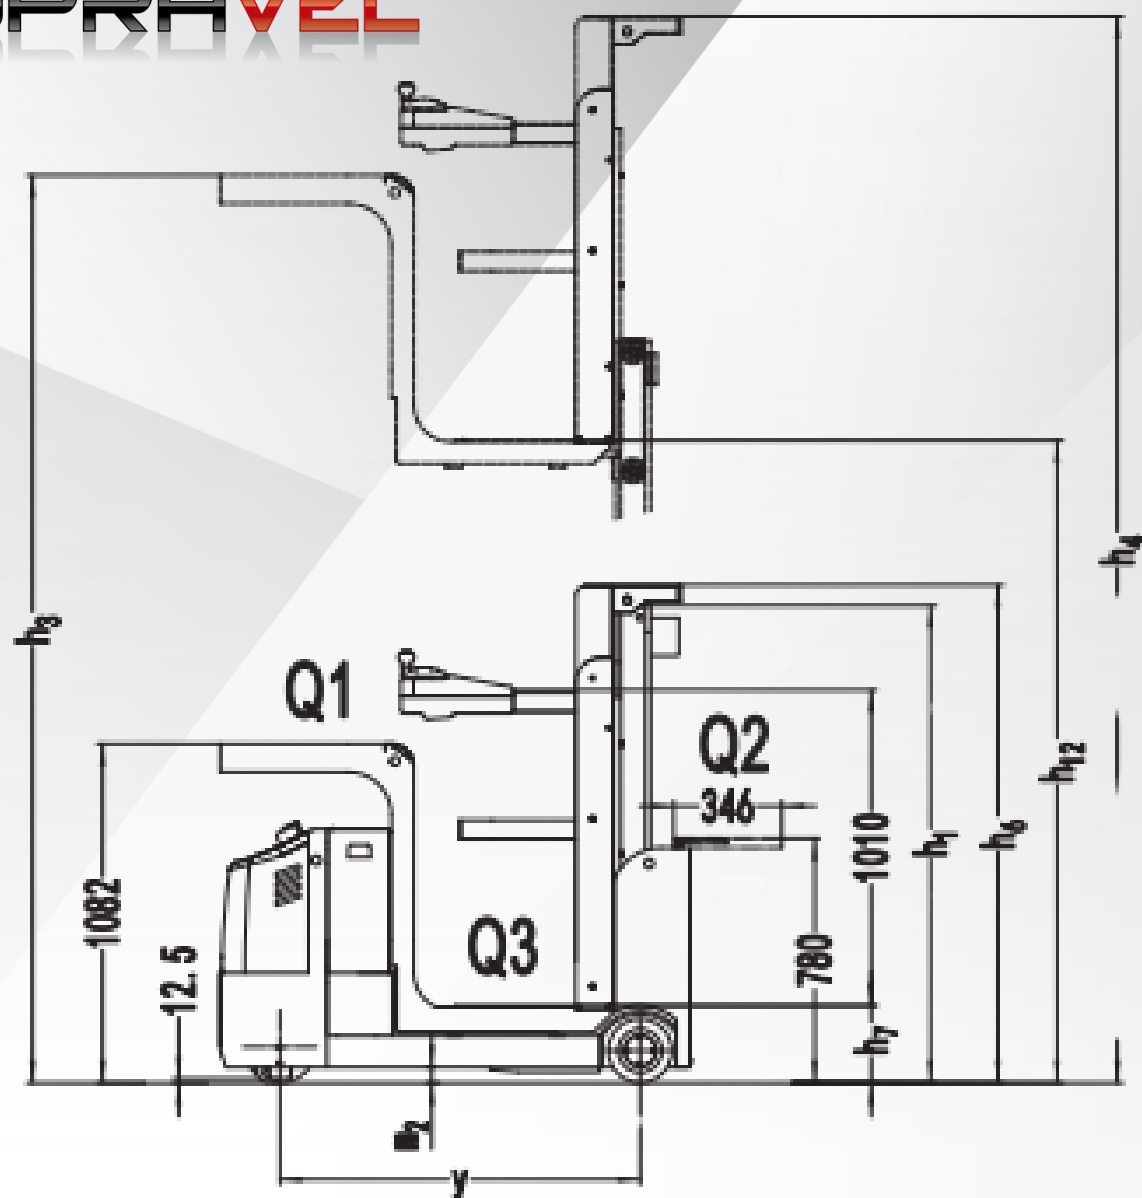



Como operar?

- Suba na plataforma e feche corretamente o portão.
- Ligue o equipamento e libere o botão de emergência.
- Use o controle eletrônico para deslocamento e elevação.
- O sistema reduz automaticamente a velocidade conforme a altura aumenta.
- Desça e estacione com o freio eletromagnético ativado.



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	227 / 137 / 136 kg
Altura da plataforma (elevada)	4.880 mm
Altura de picking	~6.300 mm
Altura de elevação	5.710 mm
Altura do mastro estendido	6.750 mm
Velocidade com carga/vazio	5,5 / 5,5 km/h
Velocidade de elevação	0,17 / 0,21 m/s
Velocidade de descida	0,35 / 0,26 m/s
Raio de giro	1.450 mm
Direção	Eletrônica
Motor de tração (AC)	1,7 kW
Motor de elevação	2,2 kW
Tensão e capacidade da bateria	24V / 280Ah
Nível de ruído	74 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br