




Manual de uso

CPCD25 - T3



Manual de Uso– Empilhadeira Contrabalançada CPCD25-T3

A linha K2 da Tria oferece empilhadeiras a combustão confiáveis, de alto desempenho, com capacidade de carga de 2.000 a 3.500 kg. Robusta e com excelente ergonomia, é ideal para operações intensivas em ambientes internos ou externos, com foco em estabilidade, conforto e facilidade de manutenção.

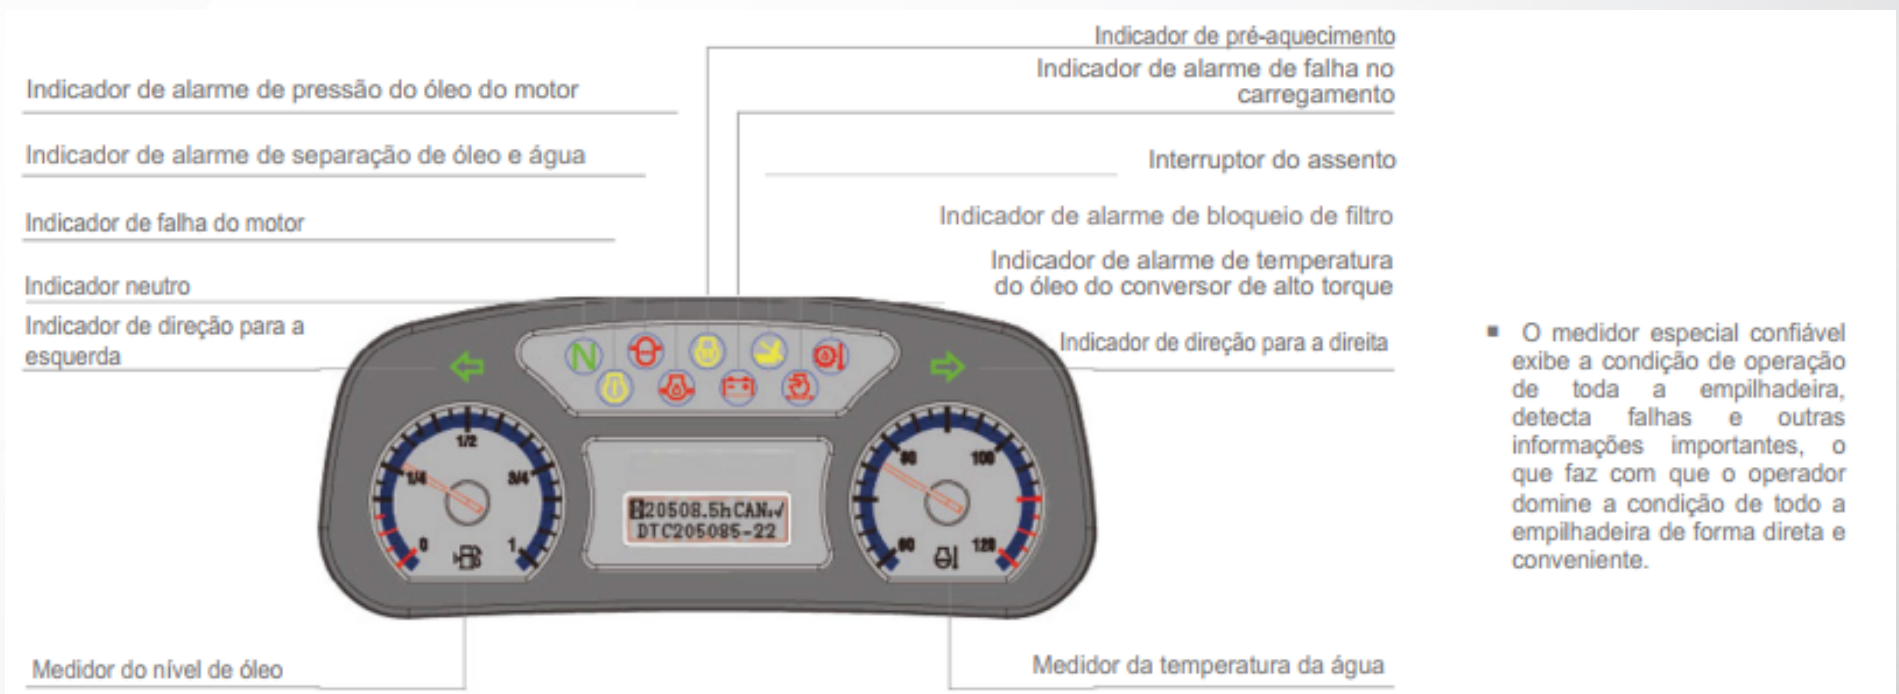





Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação permitida apenas para profissionais treinados e autorizados.
- Utilize sempre os EPIs exigidos: capacete, calçado, luvas e protetores auriculares.
- Nunca exceda a capacidade nominal de carga ou use garfos inadequados.
- Evite uso em rampas com inclinação superior a 15%.
- O painel de controle exibe alarmes de falha, nível de combustível, pressão do óleo, temperatura e códigos de erro.

Carregamento da Bateria

- Tipo de motor: Diesel 4 cilindros (modelo CA4DF1-13GAG3U)
- Potência: 42 kW a 2.300 rpm
- Torque: 178 Nm a 1.600 rpm
- Cilindrada: 2.771 cm³
- Capacidade do tanque de combustível: 70 litros
- Emissão: Etapa III

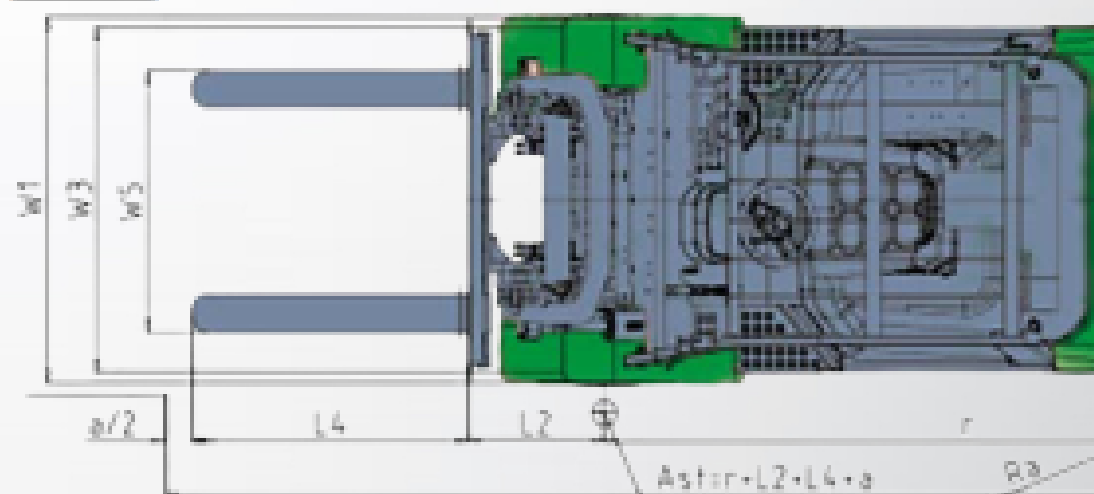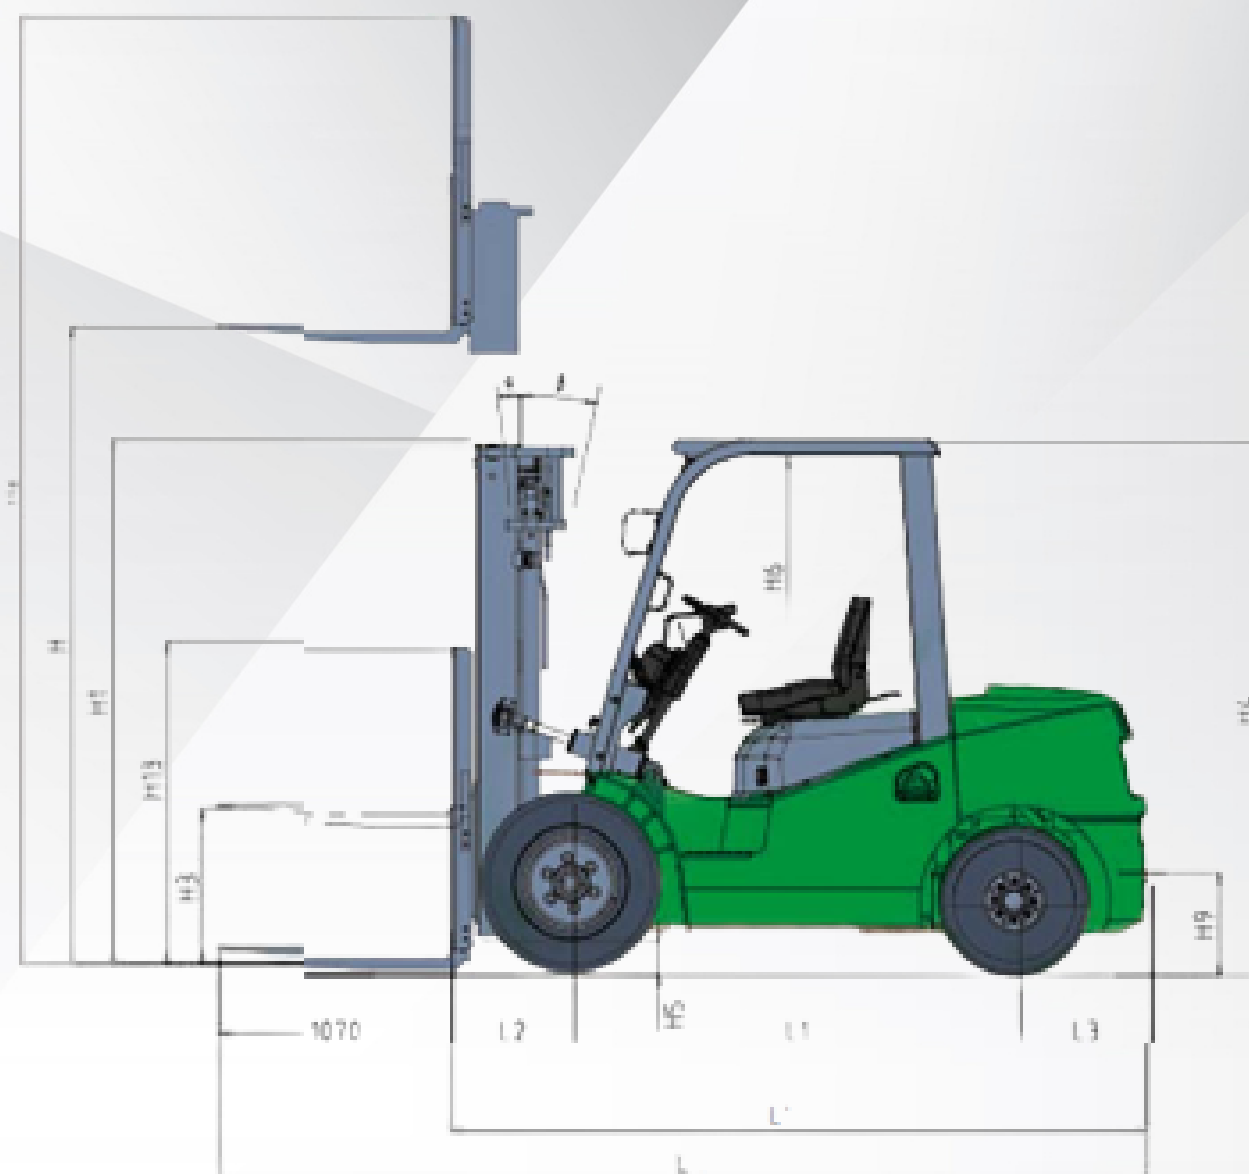



Como operar?

- Gire a chave de ignição e aguarde os indicadores do painel.
- Com a alavanca de marcha em neutro e freio acionado, ligue o motor.
- Utilize os pedais de aceleração, freio e embreagem (tipo pedal hidráulico).
- Acione as alavancas de elevação e inclinação para movimentar a carga.
- A direção é hidráulica assistida, com raio de giro reduzido (até 2.390 mm).



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	3.000 kg
Altura de elevação (padrão)	3.000 mm
Altura máx. com garfo elevado	4.217 mm
Altura do mastro recolhido	2.120 mm
Altura da proteção superior	2.140 mm
Raio de giro externo	2.390 mm
Comprimento total (sem garfo)	2.430 mm
Largura total	1.225 mm
Tamanho dos pneus (d/t)	28x9-15 (pneumático) / 6.50-10
Base da roda	1.700 mm
Velocidade de deslocamento (c/vazio)	18 / 19 km/h
Inclinação máx. de rampa	15% carregado / 20% vazio
Peso do equipamento	4.065 kg



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br