



Manual de uso

CPCD70 - T8





Manual de Uso– Empilhadeira Contrabalançada CPCD70-T8

A série CPCD70 - T8 da Tria reúne empilhadeiras a diesel de 5 a 10 toneladas de capacidade, construídas com chassi robusto e motorização potente para operações pesadas e contínuas. São ideais para ambientes externos, movimentações industriais e operações portuárias.







Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Uso permitido apenas por operadores certificados.
- Sempre utilize EPIs obrigatórios.
- Não ultrapasse a capacidade nominal de carga (ver tabela de especificações).
- Verifique diariamente os níveis de óleo, água e pressão de pneus.
- O equipamento conta com freio hidráulico de serviço e freio de estacionamento mecânico.

Motor e Combustível

- Tipos de motor:
- Mitsubishi S6S-T, Cummins QSF3.8, ISUZU 6BG1, entre outros.
- Potência nominal: de 63,9 kW a 86 kW, conforme o modelo.
- Torque: até 470 Nm a 1.320 rpm.
- Cilindros: de 4 a 6 cilindros em linha.
- Capacidade do tanque: até 160 litros.

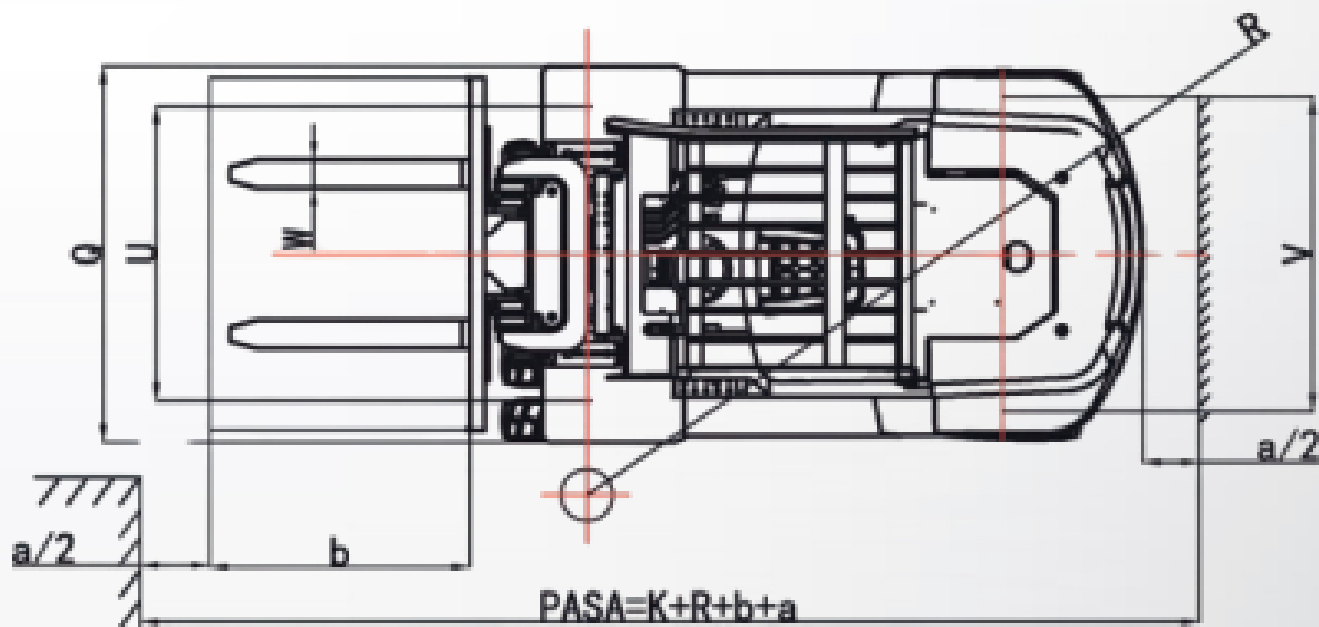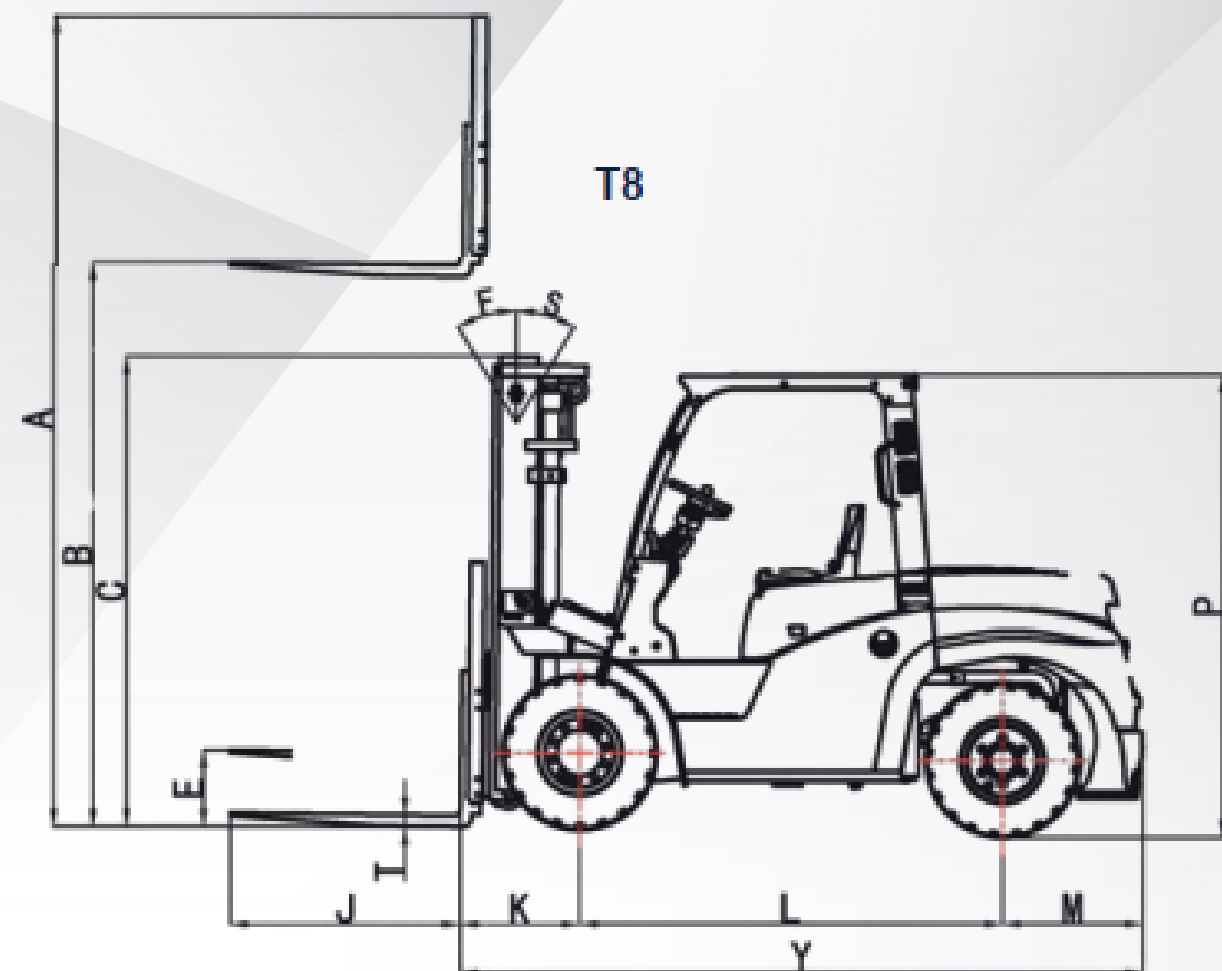



Como operar?

- Ligue o equipamento com a chave de ignição.
- Acione os pedais de freio, embreagem e acelerador conforme necessidade.
- Use as alavancas para elevação, inclinação e deslocamento lateral dos garfos.
- Painel com indicador de velocidade, temperatura, combustível e alertas de manutenção.



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	CPCD80T8	CPCD100T8
Capacidade de carga	8.000 kg	10.000 kg
Altura de elevação	3.000 mm	3.000 mm
Tamanho dos garfos	1520 × 160 × 75 mm	1520 × 160 × 80 mm
Velocidade (sem carga)	25 km/h	21 km/h
Inclinação máxima com carga	20%	20%
Peso do equipamento	11.050 kg	12.900 kg
Raio de giro	3.700 mm	4.050 mm
Dimensão total (C × L × A)	3.950 × 2.245 × 2.560 mm (aprox.)	
Tanque de combustível	160 L	160 L



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br