



Manual de uso

EFX - 302





Manual de Uso– Empilhadeira Contrabalançada EFX-302

A EFL302 são empilhadeiras elétricas de contrapeso com tecnologia de íon-lítio, desenhadas sobre chassi de empilhadeiras a combustão, o que garante robustez e aplicação em ambientes internos e externos. Com pneus grandes, IPX4, e possibilidade de carregamento de oportunidade, são opções versáteis e econômicas .







Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Somente operadores treinados e habilitados devem operar.
- Respeitar a capacidade de carga indicada (3.000 kg ou 3.500 kg).
- Ativar o freio mecânico de estacionamento ao parar.
- Utilizar sempre EPIs obrigatórios.
- Evitar operação em rampas acima de 15% (máx. permitido).

Bateria e Carregamento

- Tipo: Íon-lítio LFP (segura contra ignição espontânea).
- Modelos:
- EFL302: 80V / 205Ah
- EFL352: 80V / 280Ah
- Tempo de carga reduzido e possibilidade de carregamento em pausas.
- Baixo TCO: sem troca de óleo, filtros ou bateria de arranque.

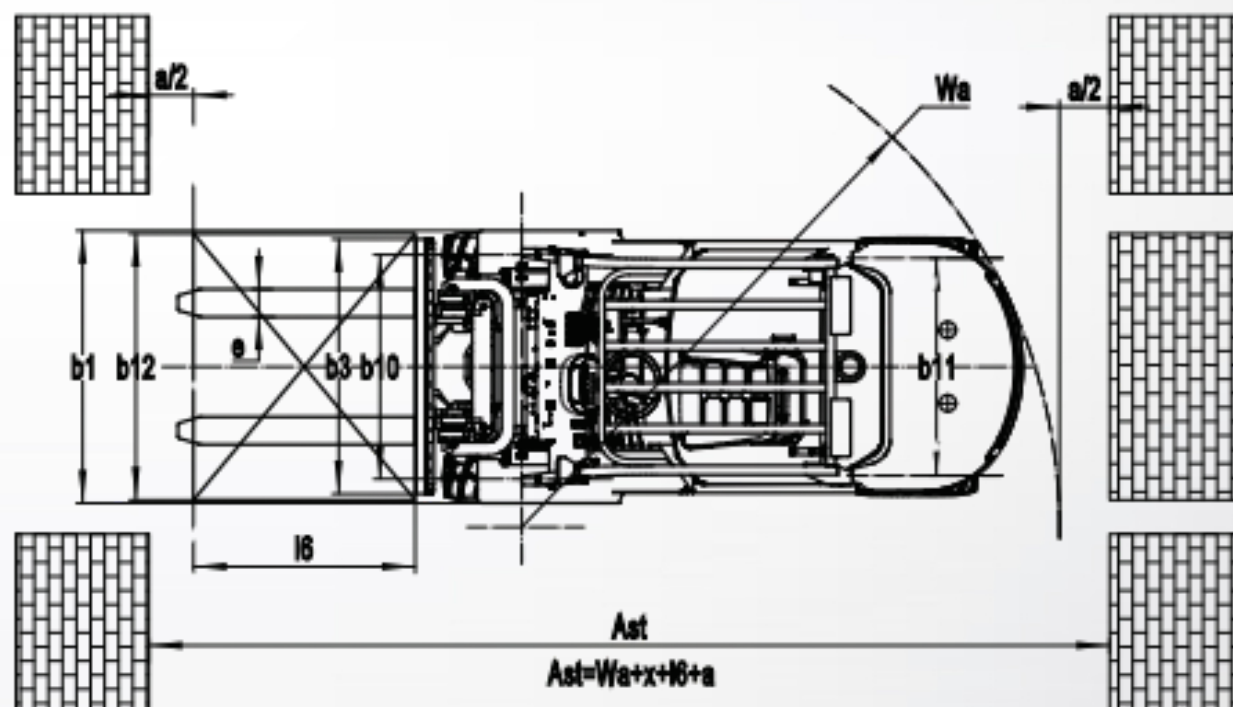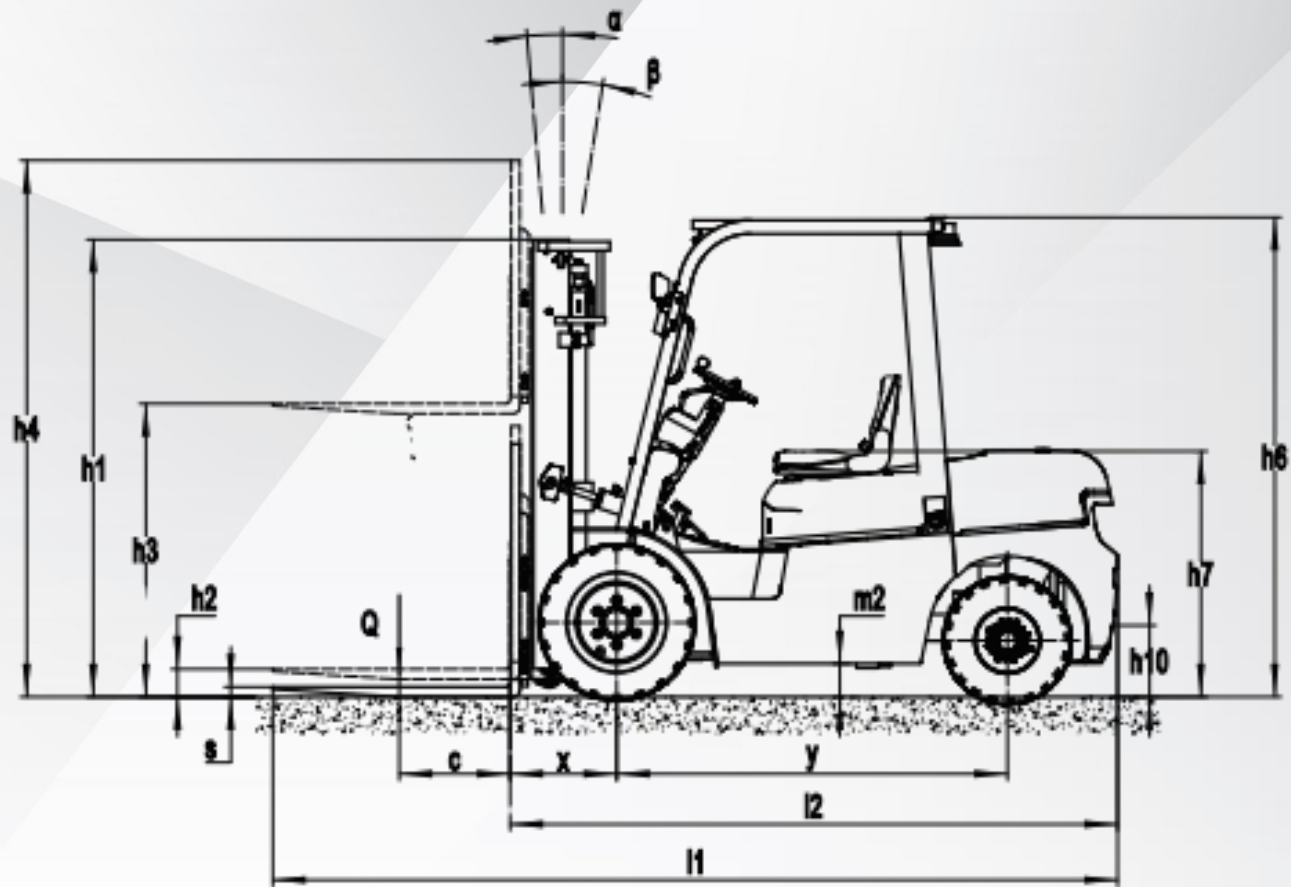



Como operar?

- Libere o botão de emergência e ligue a chave de ignição.
- Utilize o painel com horímetro e telemetria para visualizar status da bateria.
- A direção hidráulica oferece condução confortável.
- Controle a elevação com joystick multifuncional.
- Equipamento possui freio mecânico de serviço e regenerativo, que reduz a distância de frenagem.



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	EFL302	EFL352
Capacidade de carga	3.000 kg	3.500 kg
Altura de elevação	3.000 mm	3.000 mm
Velocidade (carga/vazio)	11 / 12 km/h	11 / 12 km/h
Elevação (carga/vazio)	0,29 / 0,36 m/s	0,26 / 0,34 m/s
Descida (carga/vazio)	0,40 / 0,43 m/s	0,40 / 0,43 m/s
Raio de giro	2.500 mm	2.645 mm
Comprimento total	3.780 mm	3.940 mm
Peso com bateria	4.080 kg	4.560 kg
Altura da proteção superior	2.160 mm	2.190 mm
Dimensão do garfo padrão	45×122×1.070 mm	50×122×1.070 mm
Tipo de freio	Hidráulico + Mecânico	
Ruído sonoro	< 74 dB(A)	< 74 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br