



Manual de uso

CPQYD20-25-30-35



Manual de Uso– Empilhadeira Contrabalançada CPQYD

A série CP(Q)YD20 a CP(Q)YD35 da Tria é uma linha de empilhadeiras a combustão (diesel ou GÁS/LPG) que atende aos padrões EURO STAGE V, com motorização Kubota ou Xinchai. É ideal para aplicações externas pesadas, com foco em confiabilidade, ergonomia e facilidade de manutenção.

Engine Model

XINCHAI 3E22YG51(Diesel)



Engine Model

KUBOTA V2403 (Diesel)
KUBOTA WG2503(GAS/LPG)





Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação exclusiva por operadores treinados.
- Não ultrapassar a capacidade nominal de cada modelo (ver tabela abaixo).
- Sempre utilizar EPIs obrigatórios.
- Atenção ao alerta de não acionamento do freio de estacionamento (sinal sonoro).

Motor e Combustível

- Opções de motores:
- Diesel:
 - XINCHAI 3E22YG51 - 44,8 kW a 2.400 rpm
 - Kubota V2403-CR-TE5B - 42,6 kW a 2.400 rpm
- Gás ou GNV/LPG:
 - Kubota WG2503 - até 43,5 kW a 2.600 rpm
- Conformidade com normas de emissão:
- Diesel: Euro V / T4F
- Gás: Stage V / EPA2, CARB
- Função de regeneração automática do DPF (para diesel).

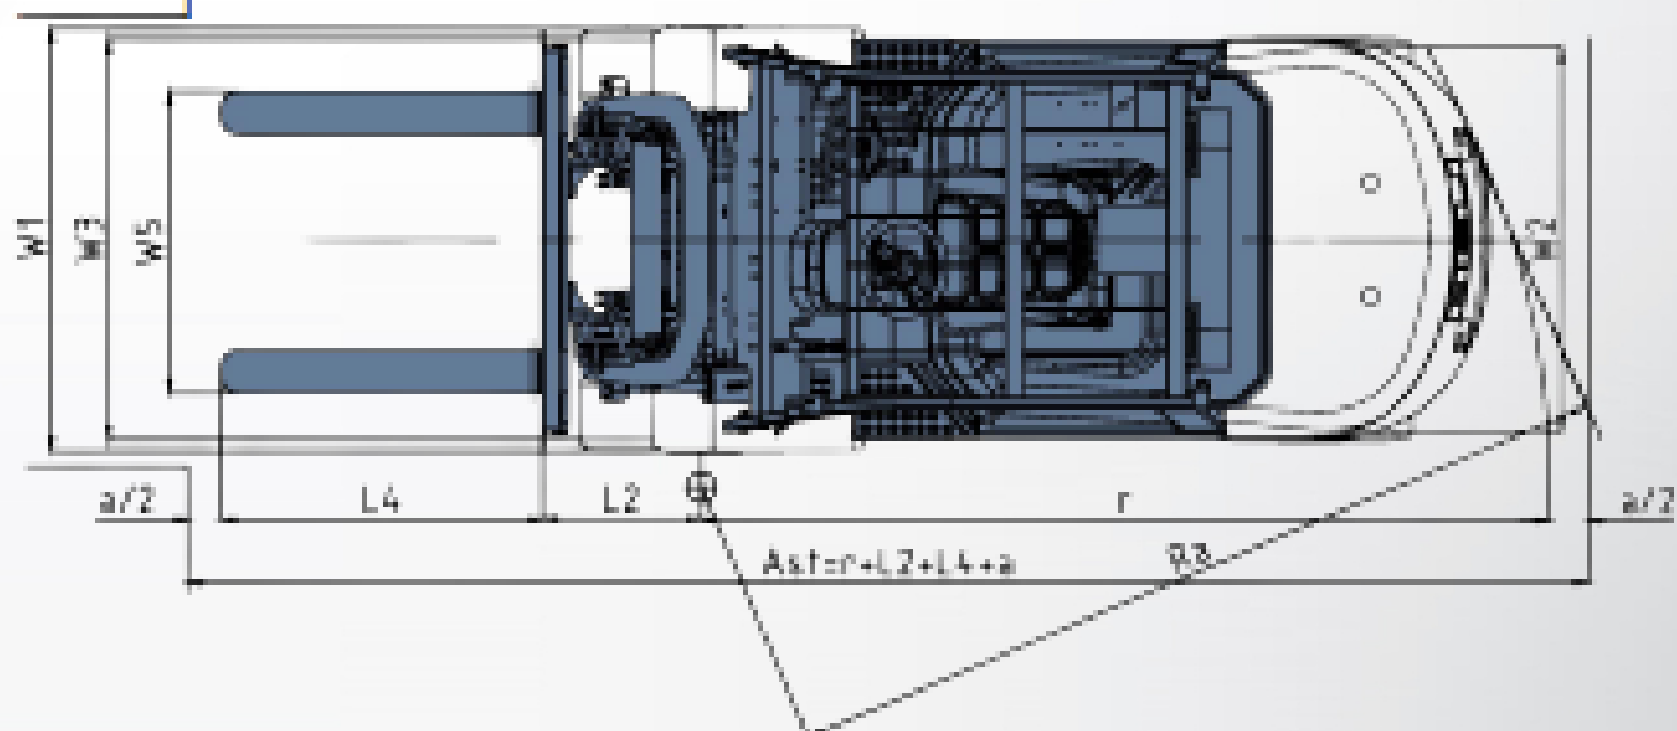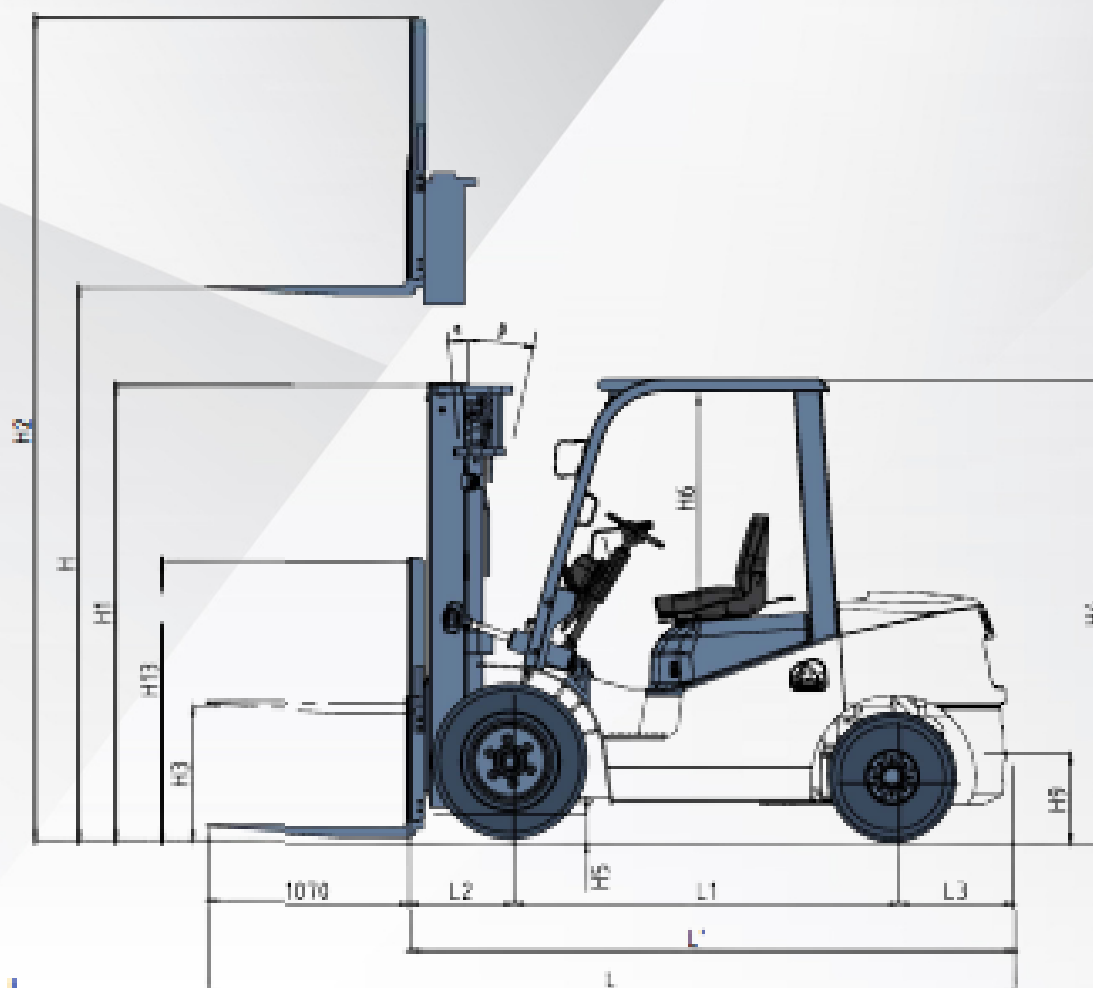

Como operar?

- Direção hidráulica com coluna ajustável.
- Sistema de segurança por presença do operador (OPS).
- Painel multifunção com:
 - Medidor de combustível
 - Velocímetro
 - Indicador de falha do motor
 - Temperatura do motor e da transmissão.
- Sistema LHS (Load Handling System) evita operação automática sem o operador presente.



Especificações Técnicas Resumidas

Modelo	Capacidade	Altura Elevação	Peso Total	Motor (Combustível)
CP(Q)YD20	2.000 kg	3.000 mm	3.300 kg	Xinchai/Kubota (Diesel/Gás)
CP(Q)YD25	2.500 kg	3.000 mm	3.650 kg	Kubota WG2503
CP(Q)YD30	3.000 kg	3.000 mm	4.270 kg	Kubota V2403
CP(Q)YD35	3.500 kg	3.000 mm	4.600 kg	Kubota V2403 / Gás

Outros dados:

- Velocidade com carga: até 19 km/h
- Raio de giro: de 2.215 a 2.400 mm
- Inclinação de rampa (carga): até 30% (gás) / 45 kN de tração.



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br