



Manual de uso

CPCD XC7K2



Manual de Uso– Empilhadeira Contrabalançada CPCD XC7K2

A linha CPCD40 a CPCD50 da TRIA (série K2) compreende empilhadeiras a diesel ou gás com capacidade de carga entre 4.000 kg e 5.000 kg, alta robustez e motores de padrão internacional. Desenvolvidas para operações severas, possuem painel digital, sistema hidráulico otimizado e chassi reforçado.






Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:


- Permitido operar somente com capacitação adequada.
- Sempre utilize EPIs (capacete, calçado, luvas).
- Respeitar a capacidade de carga conforme o modelo e condições de elevação.
- Atente ao sistema de segurança por presença e alarmes de sobrecarga.
- Equipadas com freio hidráulico + estacionamento mecânico.

Motor e Combustível

- Motores disponíveis:
- Diesel:
 - Quanchai 4C6-85U32 ou 4D35ZG31
 - Mitsubishi S6S
- Gás/LPG:
 - KUBOTA WG3800 (60,7 a 63,2 kW)
- Potência até 65 kW e torque superior a 300 Nm
- Conformidade com Stage V, EPA, CARB e Euro III A
- Tanque de combustível: 90 litros
- Sistema com regeneração automática de filtro DPF (Diesel).

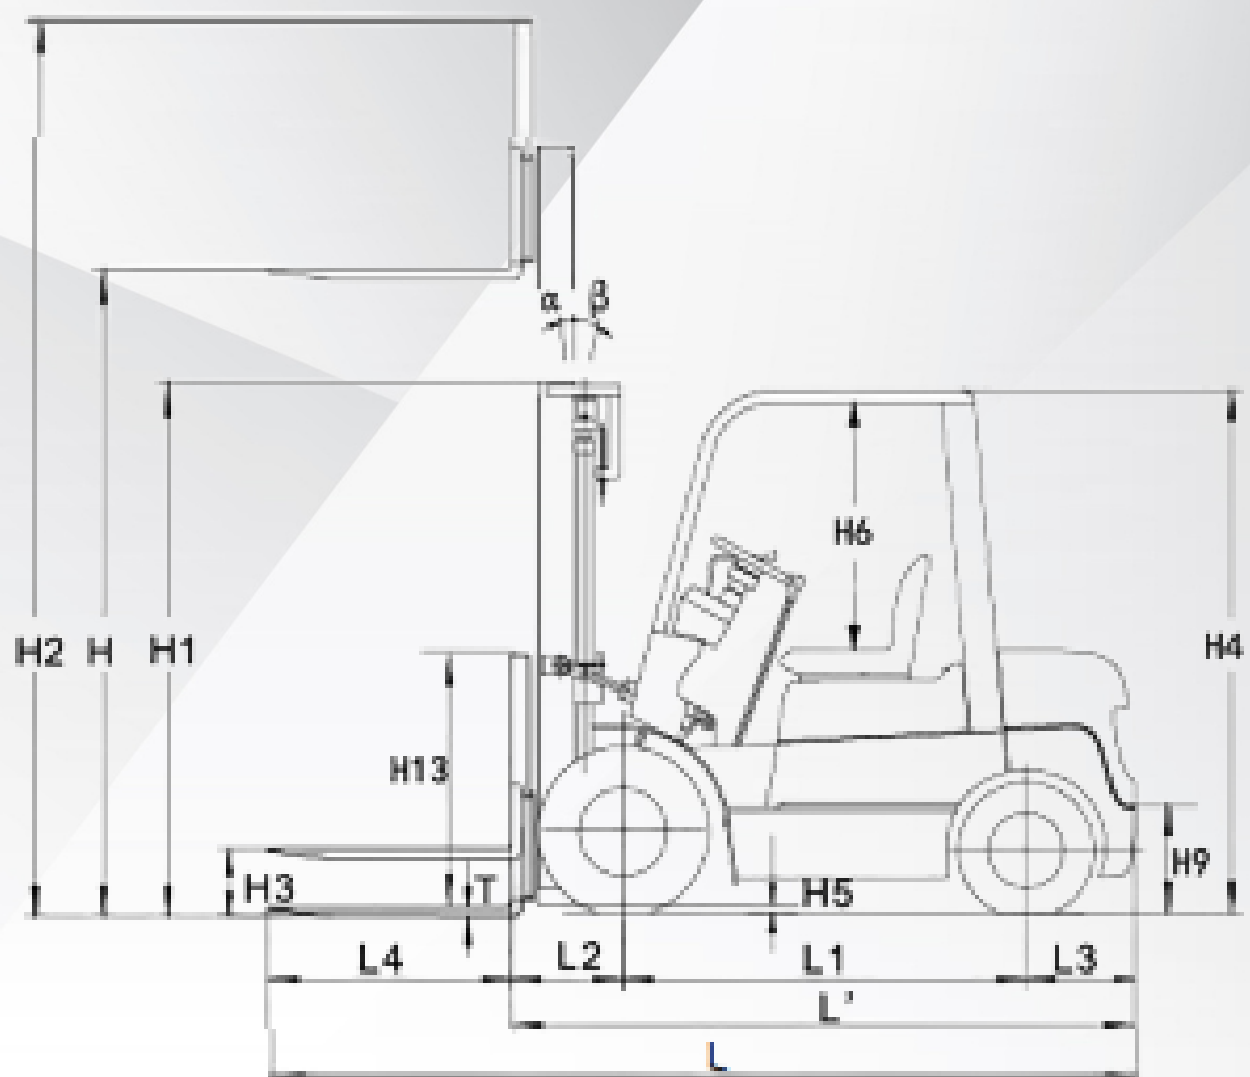

b: Load Length

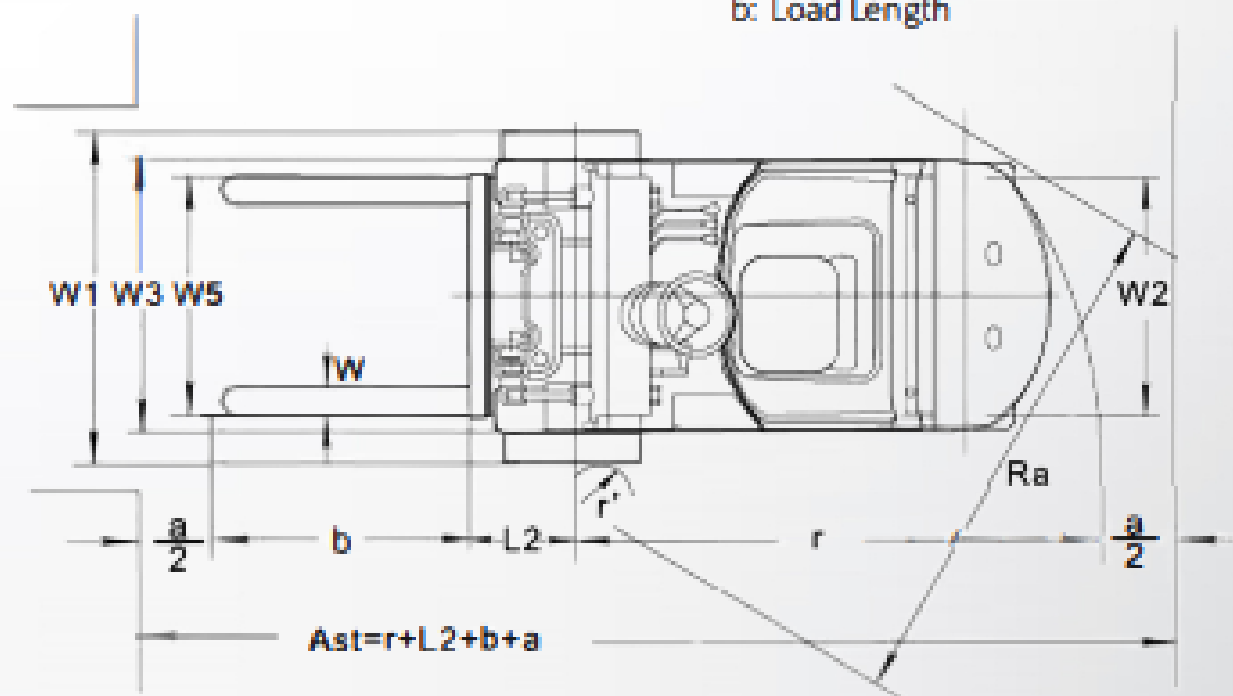

Como operar?

- Direção hidráulica com coluna ajustável.
- Alavancas manuais (versão mecânica) ou joystick eletro-hidráulico (versão XC7K2).
- Painel LCD com:
 - Horímetro
 - Diagnóstico de falhas
 - Nível de combustível e temperatura
- Configuração de torre de elevação 2 ou 3 estágios, com ou sem free-lift.



Especificações Técnicas Resumidas

Modelo	CPCD40	CPCD45	CPCD50
Capacidade	4.000 kg	4.500 kg	5.000 kg
Elevação	até 6.000 mm com torre ZM600		
Velocidade	até 26 km/h		
Peso total	até 7.595 kg (modelo 5t)		
Raio de giro	~2.930 mm		
Inclinação	até 26% com carga (XC7K2)		
Tamanho do garfo	1070 × 150 × 50 mm		
Dimensões	4310 mm (C) × 1480 mm (L) × 2350 mm (A)		



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br