



Manual de uso

CQE15S





Manual de Uso– Empilhadeira Retrátil CQE15S

A CQE15S é uma empilhadeira retrátil pantográfica com capacidade de 1.500 kg, projetada para operações em estantes profundas. Equipada com bateria de chumbo-ácido 24V/280Ah (ou opcional Li-ion 205Ah), oferece elevada manobrabilidade, precisão na elevação e conforto para o operador.




Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação restrita a usuários treinados.
- Utilize sempre EPIs: capacete, luvas e calçado de segurança.
- Ativar o freio eletromagnético ao parar o equipamento.
- Monitorar o nível de bateria no painel digital.

Bateria e Carregamento

- Padrão: Chumbo-ácido 24V / 280Ah
- Opção: Íon-lítio 24V / 205Ah
- Carregador externo: 24V-30A, 40A ou 50A
- Carregador Li-ion: 24V-27.1A integrado ou 50A/100A externo
- Peso da bateria: 230 kg
- Carregamento de oportunidade disponível.

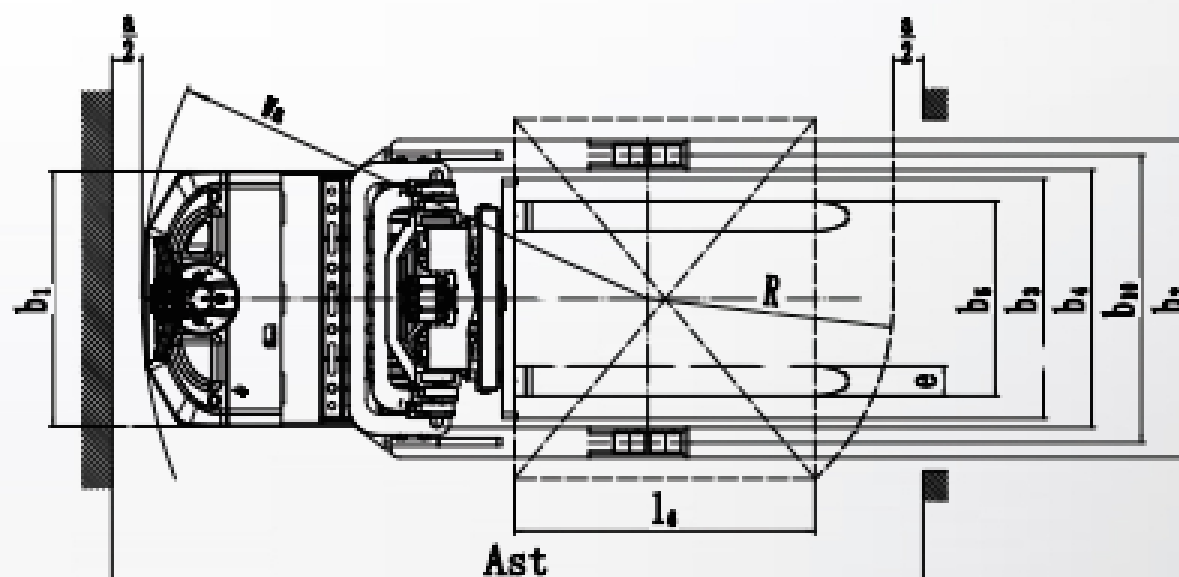

Como operar?

- Libere o botão de emergência e ligue o painel.
- Utilize o timão com empunhadura ergonômica para dirigir.
- Use o controle para elevação pantográfica e garfos retráteis.
- Modo "tartaruga" ativado para manobras em corredores estreitos.
- Joystick proporcional para elevação suave, especialmente em cargas frágeis.



Especificações Técnicas Resumidas

Especificação	Com pedal	Sem pedal
Capacidade de carga	1.500 kg	1.360 kg
Altura de elevação (máx.)	3.200 mm (padrão)	3.200 mm
Altura do mastro estendido	4.134 mm	4.134 mm
Comprimento total	2.361 mm	2.251 mm
Largura total	850 / 1060 mm	850 / 1060 mm
Raio de giro	1.700 mm	1.590 mm
Velocidade (c/sem carga)	5,5 / 6 km/h	5,5 / 6 km/h
Velocidade de elevação	0,145 / 0,17 m/s	0,145 / 0,17 m/s
Descida (c/sem carga)	0,25 / 0,15 m/s	0,25 / 0,15 m/s
Inclinação de rampa	6% / 10%	6% / 10%
Dimensões do garfo padrão	40×100×1070 mm	40×100×1070 mm
Distância de alcance frontal	590 mm	590 mm
Nível de ruído	74 dB(A)	74 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br